

荣耀立方

用户指南



目录

1 产品简介

- 1 接口和按钮
- 3 指示灯

2 硬件安装

- 4 选择合适的安装位置
- 5 连接线缆
- 7 安装硬盘
- 8 格式化硬盘

3 配置上网参数

- 9 用手机配置路由器
- 12 用电脑配置路由器

4 管理网络

5 欣赏影音

6 存储文件

- 17 一键拷入
- 17 自动备份手机文件
- 18 远程下载电影资源

7 管理文件

8 维护指南

- 20 修改登录 Web 配置界面的 IP 地址
- 20 修改登录 Web 配置界面的密码
- 21 备份与恢复配置

9 安全说明

10 参考操作

- 24 设置计算机 IP 地址
- 25 建立计算机的无线连接

11 附录


- 27 技术规格

12 法律声明


13 获取更多信息

1 产品简介

接口和按钮

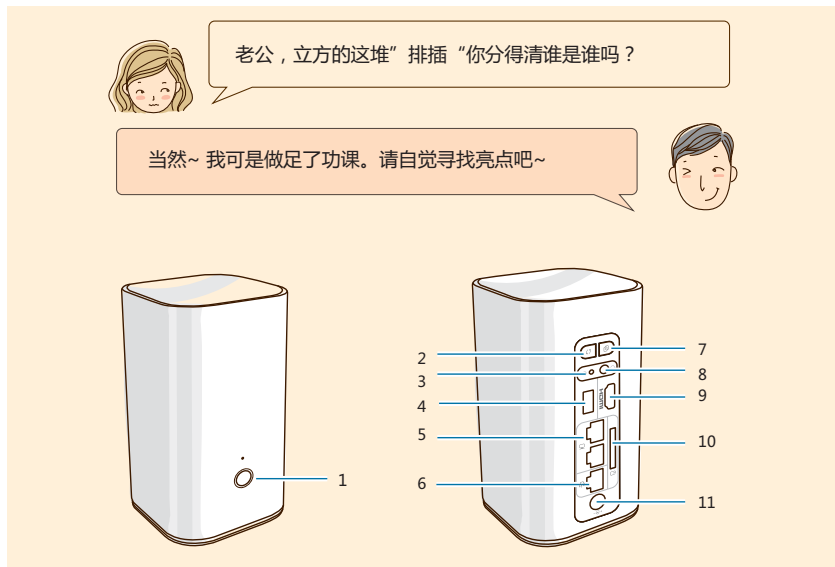


编号	名称	描述
1	电源开关	按一下即可打开或关闭立方的电源。
2	无线对码按钮	按一下即可启动立方的 WPS 协商功能。两分钟内按下其它无线设备的 WPS 按钮，即可将其他设备连接到立方的 Wi-Fi。
3	复位按钮	在通电状态下，按下复位按钮 6 秒以上，即可将立方恢复出厂设置。恢复出厂后，您立方的相关设置将会被清空，恢复到出厂状态。立方中的应用也需要重新安装。但硬盘中的个人文件（照片、视频、音乐）不会丢失。

4	USB 接口	<p>连接 U 盘、有线鼠标键盘、无线鼠标键盘的接收器。</p> <p>连接 U 盘时，按下一键拷入按钮可以将 U 盘中的文件拷入立方的硬盘中。</p> <p> 连接到 USB 接口的设备，其输入电压 / 电流不能超过 5V/1A。否则，可能导致立方无法正常工作。</p>
5	以太网接口	连接电脑。
6	因特网接口	连接外网。
7	一键拷入按钮	按一下即可将插到立方上的 SD 卡、U 盘中的内容拷入立方的硬盘中。
8	音频接口	连接 3.5mm 接口的音箱。
9	HDMI 接口	连接电视机的 HDMI 接口。
10	SD 卡槽	将 SD 卡插入 SD 卡槽后，按下一键拷入按钮可以将 SD 卡中的文件拷入立方的硬盘中。
11	电源接口	连接电源适配器。



哇~ 能接电视、接音箱、插相机 SD 卡的路由器？牛掰！

指示灯

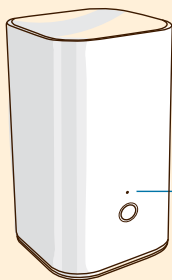

指示灯（红色：正在启动；蓝色：正常工作）

对了，我还有内幕消息~



哦？什么内幕？



立方遥控器的接收点其实就藏在指示灯后面，别把它挡住了哦~



2 硬件安装

选择合适的安装位置



老公，看我把立方摆在这怎么样？

嗯。从专业角度来说，相当不错哟！



此话怎讲？


一平、二稳、三通风~ 空间开阔无阻挡，并且远离强磁场~




OMG... 工科男...

连接线缆


立方通过有线以太网联网

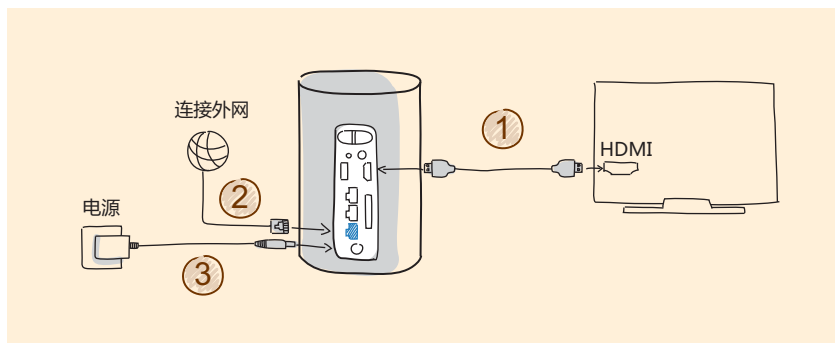

立方通过电力猫 + 有线以太网联网

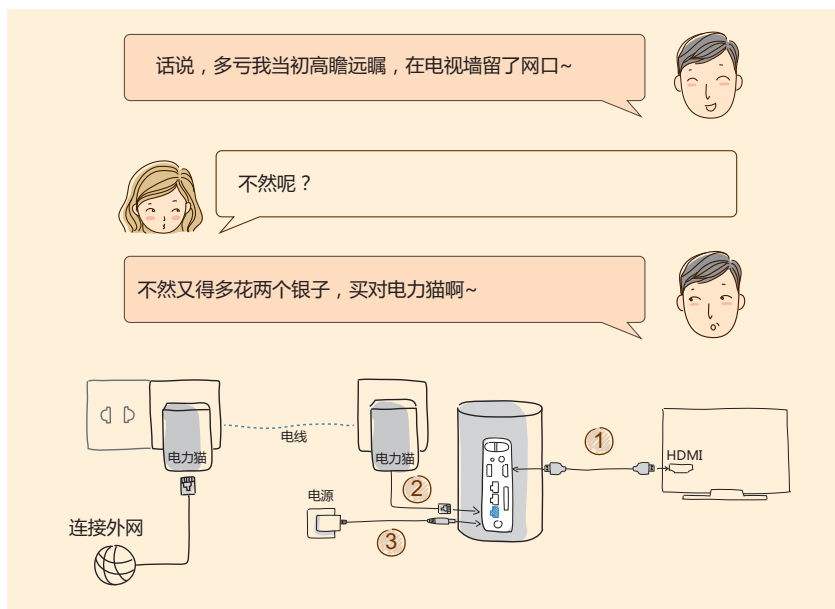

其实，WAN 口不插线，不买电力猫，也能让立方联网。
嘿嘿，能从这张图看明白咋回事吗？

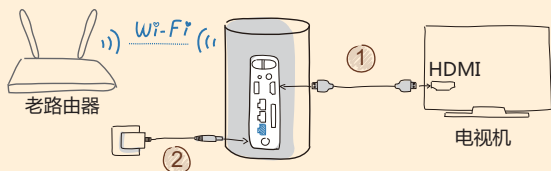


哦~ 就是让立方通过 Wi-Fi 连到咱家老路由器上网么？

到位！



对了，连接电源线后，立方会自动开机。当指示灯变为蓝色时，表明立方已经正常启动了。



 目前立方只能连接到其它路由器的 2.4G Wi-Fi 哦~

安装硬盘

i 为了让立方的小宇宙爆发到极致，强烈建议给它配上 2.5 寸 SATA 硬盘（7mm 和 9.5mm 厚度的都支持哦）。PS: 如果立方中已经安装了硬盘，就跳过此步吧。

老婆，安装硬盘能搞定不？



当然没问题... 如果老公亲自指导的话，嘿嘿！




“还是先啰嗦一句：插拔硬盘前，要先断开电源哈～”

①




“用力按，立方扛得住！”

②



“捏住，向上抽。”

③



“将硬盘放入硬盘盒。
记得瞅瞅硬盘盒上的安装图示，就不会安反啦～”

④



“放回去，硬盘
安装到位，盖上
盖。干得漂亮！”

格式化硬盘



老公，公司小丽听说我俩每天和立方玩得倍儿嗨，想要咱把立方借她玩两天，行不？

行啊，不过咱还是先把立方硬盘格式化了，里面秘密太多了，嘿嘿！



格式化是干嘛？

格式化就是清空立方里的全部东东啊，咱们的照片、视频神马的都删得干干净净！所以，格式化前一定要记得备份啊！



老公教程：


格式化硬盘方法：**路由伴侣 > 设置 > 硬盘管理 > 格式化硬盘。**

3 配置上网参数

用手机配置路由器

1. 扫描二维码，安装路由伴侣

老婆，给你布置一个神秘任务，把你的土豪手机拿来扫描这个二维码~



What ? 这是让我来挑战立方的节奏？



聪明！装上路由伴侣这个神器，保证你和立方玩得倍儿欢！




2. 设置上网

1. 手机连接 Wi-Fi



老公，路由伴侣说要先连 Wi-Fi 诶。立方的 Wi-Fi 是哪个呀？

就印在立方底部的铭牌上，找到没？



Wi-Fi 名称：
HUAWEI-XXXXXX



找到了！诶？这个 Wi-Fi 怎么没有密码呀？

恩啦。不过别担心，待会儿路由伴侣会教你怎么设置~



2. 设置上网



老公，进入路由伴侣了。

嗯，跟着路由伴侣的上网向导，一步一步往下走就可以啦~



哦？我就填了个上网账号和密码，设置了一个 Wi-Fi 名称和密码，这就大功告成啦？真是 so easy 啊！



必须 easy~ 有了路由伴侣，其实，你离高手已经不远了...



用电脑配置路由器

登录 Web 配置页面



老公，可以用电脑配置立方吗？

打开浏览器，访问192.168.3.1 你就知道了！



诶，登录密码是什么咧？

登录密码就是 Wi-Fi 密码，一般人我不告诉他~



老公教程：

- Web 配置页面地址：192.168.3.1
- 登录密码：与 Wi-Fi 密码相同

配置因特网连接

首次配置的时候，紧跟向导走~ 向导会帮咱把网络连通，并设置好立方的 Wi-Fi 名称和密码。



其实跟路由伴侣差不多嘛~

嗯，不过点击这里的**因特网** > **因特网设置**，可以配置更多的高级参数哦~



4 管理网络

通过路由伴侣管理

老婆，你装上路由伴侣，只走了个上网向导，有点暴殄天物啊！



哦？路由器还有啥特别的玩法吗？

Wi-Fi 穿墙、客人 Wi-Fi、智能带宽... 呃.... 考我记忆力啊？自己打开瞧瞧吧~



老公教程：

- Wi-Fi 模式：Wi-Fi 穿墙模式、Wi-Fi 标准模式、Wi-Fi 睡眠模式、开关 Wi-Fi。
- 智能带宽：游戏优先、视频优先、下载优先、上网优先、公平竞争。
- 家长控制：合理控制孩子上网时间。
- 客人 Wi-Fi：给客人提供 Wi-Fi 上网的同时，保障您的个人硬盘文件的安全与隐私。
- 更多功能？你来看看找找吧！记得帮我做教程哈~

通过电脑或手机浏览器管理



老公，立方的 Web 管理页面地址是什么来着？

192.168.3.1



用手机浏览器也可以访问吗？

这个必须有~ 而且点击页面下方的“电脑版”，可以切换到电脑版的大页面进行更多高级配置哦~



老公教程：

通过电脑 Web 配置页面，可以实现：

- 配置上网
- 设置 Wi-Fi
- 家长控制
- 智能带宽
- 管理终端
- 设置防火墙
- 设置 VPN
- 设置静态路由
- 设置局域网
- 设置转发规则
- 升级路由器
- 备份与恢复路由器配置

更多功能？你来看看找找吧！记得帮我做教程哈~

5 欣赏影音



老公，我已经把立方连到电视的 HDMI 口了，怎么电视没啥反应呢？

亲，你要先用电视遥控器把信号源切到立方的 HDMI 口呀~



原来如此！哇，立方电视画面很炫的样子诶

必须滴！看照片、看视频、听音乐、玩应用，你马上就能知道，什么叫智能路由器了！



嗯，配上这立方遥控器，还真不是普通路由器的范儿啊！

嘿嘿，配上小时光，玩起来会更爽哦！



老公教程：

小时光下载方法：**路由伴侣 > 小时光**



想让家人也装上小时光？在各大应用市场中，搜索**小时光**就可以单独下载安装哦~

小时光功能简介：

- **我的立方**：在手机、平板上欣赏立方里的照片、视频和音乐。
- **我的手机**：轻轻一划，手机里的照片、视频、音乐马上推送到电视播放。
- **遥控器**：手机版立方遥控器，功能比实物遥控器更强大呢。
- **口袋影院**：马上把立方里的电影传到手机中，随身观看。

6 存储文件

一键拷入

老婆，相机拿来，我把这次旅行的照片都拷到立方里。



让我来，拷贝这种事，我最拿手了！



呃... 不就是插上卡，按个按钮么...



老公教程：

一键拷贝方法：将 SD 卡插入立方的 SD 卡槽，按下一键拷贝按钮，就可以将 SD 卡的全部内容统统拷贝到立方的内置硬盘中了。

拷贝过程中，立方正面指示灯会闪烁。当指示灯停止闪烁时，表明已经拷贝完成，可以拔出 SD 卡了。

将 U 盘插入立方 USB 接口，按下一键拷贝按钮同样可以拷贝 U 盘里的文件哦。

自动备份手机文件

5555~ 老公，我的手机存储卡坏了，里面照片全没了！



哎... 多亏了立方有自动上传功能，它每天都会自动备份手机里的新玩意，赶紧用小时光看看照片少没少？



哇！真的全在诶~ 必须给立方32个赞啊！



老公教程：

自动备份方法：**路由伴侣 > 小时光 > 设置 > 自动上传手机文件。**

远程下载电影资源



老公，网上有电影“当幸福 X 敲门”了！我们今天早点回家把它下载下来吧！

Out 了吧，立方有远程下载功能，我现在就以用手机让立方下载，回家就能看高清！



老公教程：

使用远程下载，要先安装迅雷影音。迅雷影音下载方法：**路由伴侣 > 远程下载 > 下载迅雷影音。**

进入迅雷影音后，即可搜索想要下载的影片，并远程下载到立方的硬盘中。还可以在迅雷影音中随时查看下载进度哦。



要使用远程下载功能，需先在立方的 Wi-Fi 环境下，将立方和华为账号绑定哦。之后，无论身处何处，只要家里的立方已经开机并且联网，就能用该华为账号远程访问立方啦。

7 管理文件



老公，立方有文件管理器吗？里面东东越来越多了，我要好好打理一下~

这个必须有。电视版、电脑版，一个都不能少~



没有手机版吗？

手机用小时光也可以轻松搞定！



老公教程：

- 电视版：**应用 > 文件管理器**。你也可以在浏览照片、视频、音乐、应用时使用遥控器菜单键直接管理文件。
- 电脑版：登录立方 Web 配置界面，单击**下载路由硬盘工具**。打开安装好的路由硬盘工具，即可像访问电脑硬盘一样，轻松访问管理立方硬盘文件了。
- 手机版：打开**路由伴侣 > 小时光 > 我的立方**，即可轻松管理立方中的文件。

8 维护指南

修改登录 Web 配置界面的 IP 地址

老婆，想成为高手，搞个二级路由，修改下 IP 地址，避免 IP 冲突什么的，是基本技能啊。要不先教你一招？



算了吧... 听起来就够高深了，还是你自个儿慢慢玩吧，我负责围观：)

老公教程：

修改立方 IP 地址的方法：登录立方 Web 配置页面，进入**家庭网络 > LAN 接口设置 > LAN 接口设置**页面即可修改。

修改登录 Web 配置界面的密码



老公，立方的登录密码又改了吗？

对头！我的生日趴弄得“满楼皆知”后，觉得用我生日做 Wi-Fi 密码实在不太靠谱，嘿嘿！



额... 新密码是什么？

跟新的 Wi-Fi 密码是一样一样的~ 我俩的首次约会纪念日！



老公教程：

立方的 Web 配置页面的登陆密码和 Wi-Fi 密码是相同的。可以通过以下方式修改：

- 手机版：进入**路由伴侣**>**设置**>**我的 Wi-Fi** 界面修改。
- 电脑版：登录立方 Web 配置页面，进入 **设置无线网络** 页面修改。

备份与恢复配置



老公，恢复出厂设置后不能上网了... 看来要重新配置立方了。宽带账号和密码还记得吗？

不用重新配置。我在电脑里存了之前的配置文件。直接导进去就能恢复立方的全部配置了。



哇，真的诶！连 Wi-Fi 都和原来的一模一样！

老公教程：

- 备份配置文件：登录立方 Web 配置页面，单击**设备维护**>**恢复设置**>**设备管理**>**备份或恢复配置参数**>**备份配置参数**。
- 恢复配置文件：登录立方 Web 配置页面，单击**设备维护**>**恢复设置**>**设备管理**>**备份或恢复配置参数**>**恢复配置参数**。
- 恢复出厂设置：
 - 按钮版：通电状态下，用针状物按下复位按钮 6 秒钟以上，直至指示灯熄灭一下，然后松开。
 - 电脑版：登录立方 Web 配置页面，单击**设备维护**>**恢复设置**>**恢复出厂设置**。
 - 电视版：**应用**>**设置**>**重置**>**恢复出厂设置**。

9 安全说明

小时光个人数据安全

连接到立方 Wi-Fi 的用户，可以通过小时光访问立方硬盘中的个人数据。为避免非法用户通过连接立方 Wi-Fi 的方式，盗取立方硬盘中的个人数据，建议您：

- 有客人来访时，开启客人 Wi-Fi。客人仅能通过客人 Wi-Fi 上网，但不能访问立方硬盘内容。
- 加强您的 Wi-Fi 网络安全，并定期修改 Wi-Fi 密码。

Wi-Fi 网络安全

- Wi-Fi 加密时请使用 WPA2-PSK 加密方式。
- 使用 Wi-Fi 访客网络时，请为您的访客网络设置密码，并采用 WPA2-PSK 加密方式。建议您在不使用访客网络时，将其关闭。
- 您可以通过路由伴侣查看连接到立方上的无线终端设备，并控制它们的访问权限，从而有效阻止非法用户盗用您的 Wi-Fi 网络。

路由伴侣使用安全

- 您可以用手机连接立方 Wi-Fi，通过路由伴侣管理立方网络。为避免非法用户通过该方式擅自篡改立方的网络参数，建议加强您的 Wi-Fi 网络安全，并定期修改 Wi-Fi 密码。
- 您可以通过已绑定了立方的华为帐号，在路由伴侣中远程访问立方。为避免非法用户通过使用您的华为帐号，擅自篡改立方网络参数，请注意加强您的华为帐号密码的安全性、保密性。

应用安全说明

非电子市场的应用大多没有经过严格的安全检测。为保障您的网络安全和个人数据安全，立方默认关闭了非电子市场的应用安装权限。

立方版本升级

定期升级立方软件版本，可以不断完善立方的安全性能。您可以通过以下方式升级立方：

- 打开路由伴侣，进入 **其它 > 检查路由器新版本** 界面升级。
- 登录立方 Web 配置页面，进入 **设备维护 > 设备管理 > 在线升级** 页面升级。

防火墙设置

您可以登录 Web 配置页面，在 **因特网 > 网络安全 > 防火墙** 页面中手动设置防火墙状态。为保障您的网络安全，立方已默认开启防火墙。

家长控制

为了保证未成年人健康上网。您可以通过以下方式管理您孩子的上网时间：

- 打开路由伴侣，进入**家长控制**界面设置。
- 登录立方 Web 配置界面，进入**因特网**>**家长控制**页面设置。

Samba 帐号管理

立方支持通过 Samba 访问硬盘文件。为了进一步保障您的硬盘个人数据安全，建议您进入立方电视界面**应用**>**设置**>**文件共享**，设置您的 Samba 帐号和密码。

查看系统日志

您可以登录立方 Web 配置页面，进入**设备维护**>**系统日志**，查看立方的系统日志。通过系统日志，您不仅可以看到立方的重要操作记录，还可以在网络故障时，分析立方是否受到了网络攻击。

10 参考操作

设置计算机 IP 地址

在您登录立方的 Web 配置界面之前，您需要设置计算机的 IP 地址，才能确保您能正常访问立方的 Web 配置界面。

以 Windows 7 为例


1. 单击桌面右下角的图标，选择**打开网络和共享中心**。




2. 单击**更改适配器设置**。右键单击**无线网络连接**，选择**属性**。



3. 双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)。

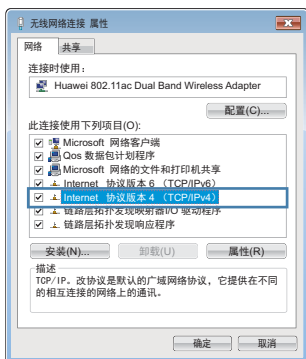

4. 选择自动获得 IP 地址和自动获得 DNS 服务器地址，单击确定。

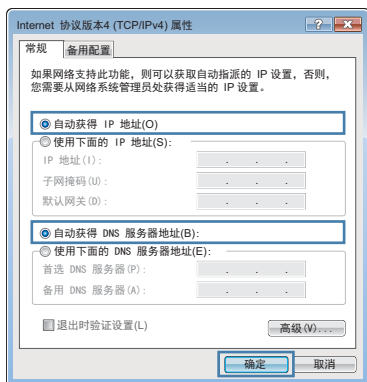

建立计算机的无线连接

通过 WPS 按钮建立无线连接


通过 WPS 按钮，您无须配置繁琐难懂的参数，就能快捷、安全地建立无线连接。

要使用 WPS 按钮建立无线连接，需要满足以下条件：

- 立方当前的无线网络安全模式为 WPA2-PSK 或 WPA-PSK/WPA2-PSK 混合模式。
- 您需要连接的无线终端设备（例如：笔记本电脑、平板电脑、手机等）具有 WPS 按钮功能。该 WPS 按钮可以是物理上的硬件按钮，也可以是软件中的模拟按钮。

使用 WPS 按钮建立无线连接的步骤如下：

1. 按下立方背面的 WPS 按钮。此时，立方指示灯开始闪烁。

 您也可以通过**路由伴侣 > 设置 > WPS 快速连接**启动立方的 WPS 连接。

2. 两分钟内，按下其它设备的 WPS 按钮，即可将其他设备连接到立方的 Wi-Fi。

当立方的指示灯在 2 分钟内由闪烁变为常亮时，表明该设备已成功连接到立方的 Wi-Fi。

通过手动方式建立无线连接

默认的 Wi-Fi 名称请查看立方底部的铭牌。立方出厂时 Wi-Fi 默认未加密。

下面以 Windows 操作系统为例，介绍无线网络连接的方法。

以 Windows 7 为例

1. 单击桌面右下角的图标.



2. 在无线网络列表中，选择 立方 的无线网络名称，单击**连接**。



3. 查看无线网络连接状态。当状态显示为**已连接**时，表明计算机已经成功连接到 立方。



11 附录

技术规格

项目	规格
存储器（RAM/FLASH）	路由芯片 DDR3 128MB / SPI FLASH 4MB
	AP 芯片 DDR3 1GB / NAND Emmc 4GB
协议标准	802.3、802.3u、802.11 b/g/n、802.11 a/n/ac
系统软件	Android 4.2.2
无线参数	频率范围 <ul style="list-style-type: none">• 2.4G：2.4-2.4835 GHz• 5G：5.725-5.85 GHz
	MIMO 模式 DBDC 2*2
	信道数量 <ul style="list-style-type: none">• 11b/g/n：13(ETSI)/11(US)• 11a/n/ac：24
电源规格	整机供电 12V/2A
	整机功耗 <24W
环境规格	工作环境温度 0℃ ~ 40℃
	工作环境湿度 5% ~ 95%，非凝结
尺寸（长×宽×高）	88mm×88mm×155mm
重量	约 550g（不包括硬盘）

出厂缺省设置

参数项	缺省参数值
Web 配置界面 IP 地址	192.168.3.1
子网掩码	255.255.255.0
登录 Web 配置界面的密码	出厂时为空，可以直接登录
Wi-Fi 名称	请查看立方底部的铭牌标签

参数项	缺省参数值
Wi-Fi 密码	默认未加密

12 法律声明


版权所有 © 华为技术有限公司 2014。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI、HUAWEI、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

HDMI、HDMI 标记与 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 在美国以及其他国家拥有的商标或者注册商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全——对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，**华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和功能是否正常运行承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。

在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上**

传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司和 / 或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况下根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护

为了了解我们如何保护您的个人信息，请访问 <http://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。

13 获取更多信息

消费者服务热线：800 830 8300（仅固话），400 830 8300，400 690 2116

邮箱：mobile@huawei.com

更多信息请访问 <http://consumer.huawei.com/cn/>

