

用户指南

HUAWEI Y220S

欢迎使用华为手机

目录

1. 使用前须知	1
1.1 安全须知	1
1.2 个人信息和数据安全	2
1.3 法律声明	3
2. 开始了解手机	6
2.1 手机视图	6
2.2 准备和安装	8
2.3 开机和关机	10
2.4 使用触摸屏	10
2.5 锁定与解锁屏幕	11
2.6 主屏幕	12
2.7 应用程序列表	14
2.8 使用 microSD 卡	15
3. 通话功能	16
3.1 拨打电话	16
3.2 接听或拒接电话	17
3.3 通话中的其他操作	18
3.4 使用通话记录	19
3.5 使用飞行模式	19
4. 联系人	20
4.1 打开通讯录	20
4.2 从 USIM 卡或 SIM 卡复制联系人信息	20
4.3 创建联系人信息	20

4.4 收藏联系人	20
4.5 查找联系人信息	21
4.6 编辑联系人信息	21
4.7 删除联系人信息	21
4.8 管理群组	21
5. 使用屏幕键盘	23
5.1 使用输入面板	23
5.2 使用横向键盘	24
5.3 设置输入法	25
6. 信息	26
6.1 短信和彩信	26
6.2 电子邮件	27
7. 建立连接	29
7.1 开启数据服务	29
7.2 使用无线局域网	29
7.3 共享您的数据连接	30
7.4 浏览互联网	30
8. 娱乐功能	32
8.1 拍照和摄像	32
8.2 使用图库	34
8.3 享受音乐	34
9. 帐号与同步	36
9.1 添加 Exchange 帐户	36
9.2 删除帐户	36
9.3 常规同步设置	36

10. 更多应用程序.....	37
10.1 应用备份.....	37
10.2 日历.....	37
10.3 使用时钟.....	38
10.4 使用计算器.....	39
11. 管理手机.....	40
11.1 设置时间和日期.....	40
11.2 显示设置.....	40
11.3 情景模式.....	41
11.4 手机服务设置	41
11.5 安全设置.....	42
11.6 管理应用程序	42
11.7 恢复出厂设置	42
11.8 释放手机内存	43
常见问题解答.....	44

1. 使用前须知

1.1 安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用USB数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

1.2 个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 设备上的 USIM/SIM 卡、存储卡或设备内存中均可能存有您的个人信息，请注意及时备份个人信息。在更换设备时，请及时转移或删除个人信息及数据。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线共享等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。

- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。
- 如果您使用设备时有关于个人信息和数据安全方面的问题，请发送邮件至华为：mobile@huawei.com。

1.3 法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2013。保留一切权利。

未经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软

件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为技术有限公司不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为技术有限公司不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，**华为技术有限公司既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为技术有限公司不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为技术有限公司可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为技术有限公司明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为技术有限公司不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

本产品采用的是开放的 Android 操作系统，华为技术有限公司和/或第三方合作伙伴对该系统进行了必要修改，故可能本产品不支持标准版 Android 系统全部功能，或可能在使用本产品时出现与第三方软件不兼容的问题，华为技术有限公司不对此承担任何责任。

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为技术有限公司对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问

<http://consumer.huawei.com/cn/privacy-policy/index.htm> 阅读我们的隐私政策。


本资料中的所有图片仅供参考。由于软件版本的原因，您手机实际显示的界面可能会与图片不一致。

2. 开始了解手机

2.1 手机视图

2.1.1 手机外观

① 本手册中的图片仅供参考，请以实物为准。

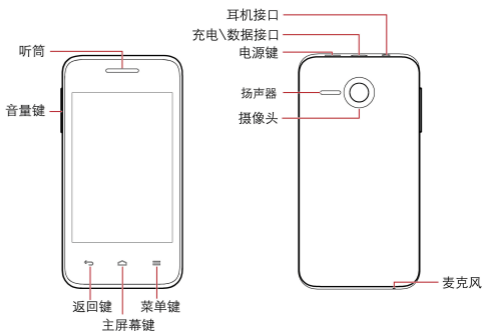

2.1.2 按键功能



- 长按此键开启手机。
- 开机状态下，长按此键打开 **手机选项** 菜单。
- 开机状态下，短按此键锁定屏幕。



按此键打开当前界面的菜单。



- 短按此键返回主屏幕。
 - 长按此键打开最近使用的程序列表。
-



- 按此键返回到上级界面。
 - 按此键退出运行中的程序。
 - 按此键关闭软键盘。
 - 在待机主屏幕，按此键打开屏幕缩略图。
-




在任意界面下调节音量大小。


2.2 准备和安装

2.2.1 开始之前


❶ 打开电池后盖




❷ 取电池



❸ 安装SIM卡




❹ 安装*micro SD 卡




注: *micro SD 卡是可选配件

❺ 安装电池




❻ 安装电池后盖



2.2.2 给手机充电

在给手机充电之前，请确认电池已经正确装入到手机中。

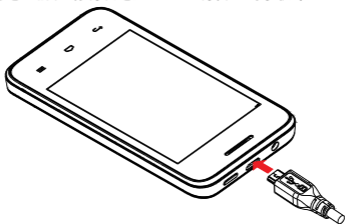

1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 将 USB 线与手机连接，开始充电。

如果您的手机在开机状态下充电，当状态提示栏电池状态图标变为时，表示充电已经完成。

2.2.3 使用电池的注意事项

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充一段时间电，再开机使用。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当手机电量不足时，手机会弹出提示。当电池电量过低时，手机会自动关机。

2.2.4 省电窍门

- 不使用手机时，请关闭屏幕。
- 调短屏幕待机时间。
- 降低屏幕亮度。
- 如果不需要使用无线局域网，请关闭它。

- 降低音量。
- 如果不需要使用数据业务，请关闭它。

2.3 开机和关机

2.3.1 开机

长按  开启手机。

如果您的 USIM/SIM 卡预先设定了个人识别码 (PIN) 码，则需要输入 PIN 码以后才可以使用手机。

2.3.2 关机

1. 长按 ，打开 **手机选项** 菜单。
2. 点击 **关机**。
3. 点击 **确定**，关闭手机。

2.4 使用触摸屏

2.4.1 触摸操作

- 点击：使用手指点击想要的图标或项目，来选择或启动应用程序。
- 长按：按住项目 2 秒钟以上，可移动应用程序图标或打开选项列表。
- 滑动：在屏幕中快速地向左或向右滑动手指。
- 放大或缩小：将您的手指合拢或张开来进行缩小或放大。
- 拖动：用手指长按想要的项目，将该项目拖动到屏幕的任何位置。
例如，您可以利用拖动方式移动或删除主屏幕界面上的图标。

2.4.2 重力感应


在自动旋转屏幕开启的情况下，您在进行某些操作时，比如浏览网页、查看图片、编辑信息等时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。


2.5 锁定与解锁屏幕

2.5.1 锁定屏幕

- 手机打开时，短按  锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。


2.5.2 解锁屏幕

1. 按  唤醒屏幕。
2. 按照屏幕上显示的指示，按住上锁图标向右拖动，触碰到解锁图标，即可完成解锁。另外按住上锁图标分别向上/向左/向下拖动触碰到通话记录/信息/相机图标，则可进入相应应用程序完成解锁。

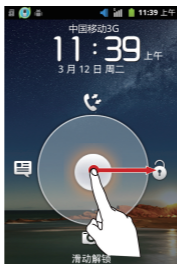

- ① 如果您已设定屏幕解锁图形，则需要在屏幕上画出图形来解锁屏幕。

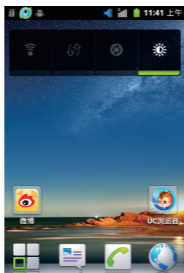


2.6 主屏幕



🔑 长按一个快捷方式键，您可以把它拖到垃圾桶或者您想要的位置，您也可以将一个图标拖到快捷方式图标所在位置。

2.6.1 图标说明

	2G数据业务已连接		2G数据业务使用中
	3G数据业务已连接		3G数据业务使用中
	通话中		通话等待
	通话转接已开启		正在准备SD卡
	未接电话		免提已开启
	已设定闹铃		振动模式
	手机静音		通话静音
	G网信号		3G网信号
	正在充电		电池电量已充满
	电池电量过低		信息发送失败
	新信息		新Email邮件
	检测到可用的WLAN网络		飞行模式
	正在上传		正在下载

	正在同步数据		USB绑定开启
	内存已满		便携式WLAN路由 开启

2.6.2 通知面板

通知面板会显示新短信、日历活动以及进行中的活动。您也可以打开通知面板来查看提醒或活动通知。

打开通知面板



1. 当新通知图标显示在状态栏的通知区域中时，将状态栏轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
 - 点击通知来打开相关应用程序。
 - 点击 **清除** 来清除所有通知。

关闭通知面板

从面板底部轻轻向上滑动或点击  关闭通知面板。

2.6.3 自定义主屏幕

在主屏幕上增加项目

1. 长按主屏幕的空白区域，打开 **添加到主屏** 菜单。
 您可以点击  > **添加**，打开 **添加到主屏** 菜单。
2. 选择要添加到主屏幕上的项目。

在主屏幕上移动项目





1. 长按您要移动的项目。
2. 将项目拖到您想要的位置。

从主屏幕删除项目

1. 长按要删除的项目。
2. 将项目拖拽到屏幕下方出现的垃圾桶图标处。
3. 当项目图标变成红色，释放项目，即可删除项目。

2.6.4 快速打开和关闭数据业务

1. 打开通知面板。
2. 点击屏幕上方的  图标，可打开或关闭数据业务。

您也可以向左或向右滑动，点击其它图标，如 、、、、 和  快速打开或关闭对应的业务功能。




2.6.5 更换桌面壁纸

1. 在主屏幕上点击  > **壁纸**。
2. 在 **选择壁纸来源** 菜单中，您可以通过以下方式，来选择图片设置成手机壁纸。
 - **ES 文件浏览器**
 - **壁纸**
 - **动态壁纸**
 - **图库**

2.7 应用程序列表

应用程序列表列出了手机的所有应用程序。在主屏幕上，点击  进入应用程序列表。

2.7.1 移动主界面的图标

1. 在主界面，点击 。
 2. 按住您想要移动的图标。
 3. 将图标拖动到您想要的位置，释放图标。
- 重复步骤 2 和步骤 3，您可以移动更多的图标。
4. 按  或者点击  保存设置。

2.8 使用microSD卡

2.8.1 安装microSD卡（可选）

如果您想扩大存储空间，可以安装 microSD 卡。

安装步骤请参阅“2.2.1 开始之前”的步骤 4。

2.8.2 将microSD卡作为USB大容量存储器

为了方便将音乐和图片等文件从计算机传输到手机的 microSD 卡，您可以将 microSD 卡设为 USB 大容量存储器使用。

1. 使用 USB 线将手机连接至计算机，计算机会将 microSD 卡识别为可移动设备。
2. 在弹出的 **USB 设定** 界面中点击勾选 **USB 存储**。

您现在便可以在计算机与手机的 microSD 卡之间交换文件了。





- ① 当您将 microSD 卡作为 USB 大容量存储器使用完毕后，请按照计算机提示，正确移除 USB 大容量存储器。

3. 通话功能



3.1 拨打电话

① 拨打或接听电话时，请勿碰触话筒和扬声器，以免影响通话质量。




3.1.1 通过拨号盘拨打电话

1. 在待机界面直接点击  或者点击  > **拨号**，进入拨号盘界面。如果您正在使用 **通讯录** 或者 **通话记录**，可直接点击 **拨号** 页签。
2. 点击数字键，输入电话号码。
 您的手机支持智能拨号功能，当您输入电话号码后，手机会在您的联系人中自动搜索并列出与之匹配的联系人。如果没有搜到匹配的联系人，则不列出。
3. 点击 ，拨打电话。


3.1.2 通过联系人拨打电话



1. 点击  > **通讯录**，打开联系人列表。
2. 选择一个联系人。
3. 点击  拨打电话。

3.1.3 通过通话记录拨打电话

1. 点击  > **通话记录**，打开通话记录列表。
2. 点击一条通话记录，拨打此号码。
 长按一条通话记录，可以打开选项菜单，对此记录进行相应操作，或直接点击右边的  拨打此号码。

3.1.4 通过IP号码拨打电话

1. 点击  > **设置** > **通话设置**，勾选 **IP 拨号**，并点击 **IP 拨号号码**。在弹出的 **设置 IP 拨号** 界面中输入需要的 IP 号码前缀，点击**保存**。

2. 点击  > **拨号**，调出拨号器界面。
3. 输入您想要的电话号码。
4. 点击 ，弹出 **拨号选择器** 界面，可选择 **直拨** 或者 **IP 拨号**。

3.2 接听或拒接电话

3.2.1 接听来电

手机有电话呼入时，可如下图向右拖动绿色接听键 ，接听电话。



3.2.2 结束通话

通话中，点击 **挂断**，结束通话。

3.2.3 拒绝来电


手机有电话呼入时，可如下图向左拖动红色挂断键 ，拒绝来电。



3.3 通话中的其他操作

3.3.1 进行多方通话

您可以与多人通话进行电话会议。

- ① 多方通话业务需要网络支持，如需使用此业务，请咨询您的服务提供商。
1. 呼叫欲添加到多方通话中的第一方。在与第一方通话期间，点击 **添加通话**。
 2. 输入要加入电话会议的另一个电话号码，点击 ，或点击 **通话记录**、**通讯录**，从中选择要加入电话会议的号码。
 3. 连接到第二方后，点击 **合并通话**，开始进行多方通话。
 4. 点击 **挂断**，结束多方通话。

3.3.2 接听另一来电


如果网络支持，可以在通话中接听另一个来电。

1. 通话中，如果有另一方来电呼入，接听新来电，然后点击 **交换**，可以在两个通话之间切换。
2. 当前通话被自动保持，手机切换到另一方通话。

3.4 使用通话记录

在 **通话记录** 中会列出所有未接来电、已拨号码和已接来电。

将通话记录中的号码添加到联系人

1. 点击  > **通话记录**，打开通话记录列表。
2. 长按一条未保存联系人的通话记录。
3. 在弹出的选项菜单中点击 **添加到“通讯录”**。
4. 点击一条已存在的 SIM 卡联系人记录，可将所选号码覆盖到已存在的联系人记录；点击一条已存在的手机联系人记录，可将所选号码添加到此联系人信息中；点击 **新建联系人**，可创建新的联系人。

3.5 使用飞行模式

根据许多国家或地区的法律规定，乘坐飞机时必须关闭手机，或者将手机切换成飞行模式。


1. 长按 。
2. 在选项菜单中点击 **飞行模式**。

4. 联系人


4.1 打开通讯录

点击  > **联系人**，打开联系人列表。



4.2 从USIM卡或SIM卡复制联系人信息

1. 在通讯录列表，点击  > **更多** > **导入/导出**。
2. 在弹出的 **导入/导出联系人** 选项菜单中可选择如下方式。
 - **从 SIM 卡导入**
 - **导出到 SD 卡**
 - **分享可见的联系人**
3. 选择您要导入/导出的联系人或点击 **全选** 导入/导出所有联系人。
4. 点击 **确定** 完成导入/导出操作。

4.3 创建联系人信息

1. 在联系人列表中，按  > **新建联系人**。
2. 如果您有多个帐户，选择要添加联系人的帐户。
3. 输入联系人信息。
4. 点击 **完成**，保存联系人信息。

4.4 收藏联系人

当联系人存在手机中时，您可以点击要收藏的联系人，然后点击联系人姓名右侧的 ，当  变成橙色时表示已收藏该联系人。

4.5 查找联系人信息

1. 在联系人列表中，按 **≡ > 搜索**。
2. 输入您要查找的联系人姓名，在搜索栏下面将显示查询结果。

4.6 编辑联系人信息

1. 在联系人列表中，长按要修改的联系人信息，在弹出的选项菜单中选择 **编辑联系人**。
2. 输入完成相关信息后，点击 **完成**，保存联系人信息。点击 **取消** 或 **↶**，取消所做的修改。

4.7 删除联系人信息

1. 在联系人列表中，长按要删除的联系人，在弹出的选项菜单中选择 **删除联系人**。
2. 点击 **确定**，确认删除联系人信息。

4.8 管理群组

您可以建立自己的群组，也可以沿用默认的群组，比如**同学**、**朋友**、**家人**和**同事**。


4.8.1 创建一个群

1. 在联系人列表中，点击 **≡ > 联系人分组**。
2. 在群组列表中，点击 **≡ > 添加分组**。
3. 输入群组名字并设置铃声，点击 **保存**。
4. 点击进入该联系人分组列表，点击 **≡ > 添加联系人到分组**，在群列表可增加存在手机里的联系人。
5. 选中要增加到群组的联系人，或点击 **全选** 导入所有的联系人。
6. 点击 **确定** 完成添加联系人。

4.8.2 编辑群组

您可以经常更新群组中联系人的信息。

1. 在联系人列表中，点击 **≡ > 联系人分组**。
2. 在群组列表中，点击进入一个群组。

3. 在该群组联系人列表，长按您要编辑的联系人，然后在弹出的列表中点击 **编辑联系人**。
4. 输入您要变更的信息，点击 **完成**，保存联系人信息。点击 **取消**或，取消所做的修改。

4.8.3 将联系人增加到群组列表

 您只能将存储在手机上的联系人添加到群组，存储在 USIM/SIM 卡上的联系人不能添加到群组。

按如下操作，将联系人增加到群组列表：

1. 在联系人列表中，长按您要编辑的联系人，然后在弹出的列表中点击 **添加到分组**。
2. 在打开的 **选择联系人组** 列表中选择所需添加的目的群组，完成添加。

4.8.4 发送联系人

您可以通过短信，彩信，邮件方式发送 **.vcf** 格式的联系人名片。

1. 在联系人列表中，长按您要分享的联系人。
2. 点击如下方式，分享联系人。
 - **通过短信分享联系人**
 - **通过彩信分享联系人**
 - **通过邮件分享联系人**

5. 使用屏幕键盘


5.1 使用输入面板

您可以使用手机触摸屏键盘，用于输入文本，如新建信息和联系人等。当您需输入文本时，点击文本输入内容区域，即可打开输入键盘。

5.1.1 切换输入法


1. 在文本编辑界面，长按文本输入区域，弹出 **输入法** 选项菜单。
2. 点击 **输入法** 打开 **选择输入法** 菜单。
3. 选择要使用的输入法。

5.1.2 使用Android键盘输入法

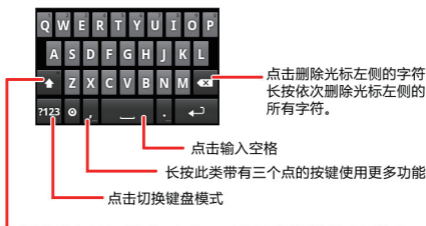


默认为首字母大写模式，点击一下至圆点亮起设置为大写模式，连续点击两下设置为小写模式。

5.1.3 使用谷歌拼音输入法

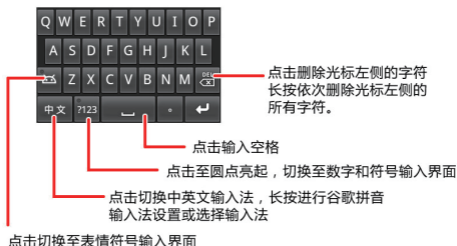

5.1.4 使用搜狗输入法

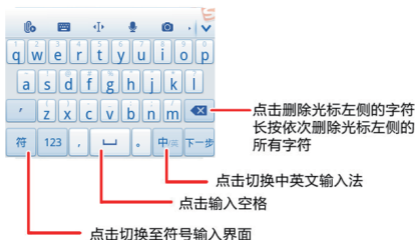

5.2 使用横向键盘

开启自动旋转屏幕功能后，旋转您的手机，屏幕键盘将切换为横向，方便您的输入。

5.3 设置输入法


1. 点击  > **设置** > **语言和键盘**。
2. 在键盘设置列表中，选择您想要修改设置的输入法，进行设置。

6. 信息

您可以使用 **信息** 应用来发送和接收短信和彩信。

6.1 短信和彩信

6.1.1 创建和发送短信



1. 点击  > **信息** > **撰写新信息**。
2. 点击 **接收者** 字段，输入收信人号码；或者点击右边的添加联系人图标，从弹出的 **选择联系人组** 选项框中选择所需的分组，进而选择一个或者多个联系人。

当您输入电话号码或者联系人名字的时候，手机会自动列出匹配的联系人。您可以从列表中选择您想要添加的联系人，或者继续输入号码或联系人名字。

当您选择了一个联系人，或者输入完一个号码后输入逗号，您可以输入其他的电话号码或者选择通讯录中其他的联系人。您也可以点击已输入的联系人进行编辑或者删除。

3. 点击 **输入内容** 字段，输入要发送的短信内容。
4. 点击 **发送**，发送短信。

6.1.2 创建和发送彩信

1. 点击  > **信息** > **撰写新信息**。
2. 点击 **接收者** 字段，输入联系人号码；或者点击右边的添加联系人图标，从弹出的 **选择联系人组** 选项框中选择所需的分组，进而选择一个或者多个联系人。
3. 点击 **输入内容** 字段，输入信息内容。
4. 点击 ，打开选项菜单。点击 **添加主题**，输入要发送的彩信主题。
5. 点击 **发送彩信**，发送彩信。



在信息编辑界面，点击  > **附件**，在弹出的选项列表中选择要添加的项目。您也可以直接选择媒体文件（音频，视频或照片）

作为附件发送。进入 **ES 文件浏览器**，长按您要发送的媒体文件，然后点击 **分享 > 信息**

6.1.3 回复信息

1. 从信息列表中选择要回复的信息。
2. 点击 **输入内容** 字段，输入要发送的信息内容。
3. 点击 **发送**，发送信息。

6.1.4 自定义信息设置


在信息列表中，点击  > **设置**，您可以设置短信、彩信、信息通知铃声等的相关信息。

6.2 电子邮件

您可以使用 **电子邮件** 程序，发送和接收邮件信息。

6.2.1 添加电子邮件帐户

您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送或接收电子邮件。电子邮件需要通过网络连接来发送和接收邮件信息。

1. 点击  > **电子邮件**。
2. 根据屏幕提示输入账户信息，点击 **下一步**；或点击 **手动设置**，手动设置服务器信息。
① 如果您选择手动设置账户，具体的参数设置请咨询邮件服务提供商或在网上查询。
3. 输入帐户名称和要在发送的邮件中显示的名称。
4. 点击 **完成**，完成设置。

6.2.2 查看电子邮件



1. 打开 **电子邮件** 程序，若只登录一个邮箱账户，可直接进入其收件箱；若登录多个邮箱账户，选择您要查看的邮箱账户，进入收件箱后。
2. 进入收件箱后，点击您需要查看的电子邮件。

6.2.3 保存电子邮件附件



1. 在电子邮件帐户界面，点击您想要使用的帐号。

2. 点击您想要浏览的邮件。
 3. 找到附件，点击 **保存** 下载邮件的附件。
-  邮件附件将会存储在 microSD 卡的根目录下。



6.2.4 创建和发送电子邮件

1. 点击  > **电子邮件**，选择邮件信箱。
2. 在 **收件箱** 界面，点击  > **撰写**。
3. 点击 **收件人** 字段，输入收件人的电子邮件地址。
4. 点击 **主题** 和 **撰写邮件** 字段输入邮件主题和邮件内容。
5. 点击 **发送**，发送电子邮件。

6.2.5 删除电子邮件帐户




1. 点击  > **电子邮件**，进入您的帐户界面。
2. 点击  > **帐户**，长按您要删除的帐户，在弹出的选项菜单中点击 **删除帐户**。
3. 点击 **确定**，确认删除帐户。

6.2.6 自定义电子邮件帐户设置

1. 点击  > **电子邮件**，进入您的帐户界面。
2. 点击  > **帐户**，长按您要修改的帐户。
3. 在弹出的选项菜单中点击 **帐户设置**，设置帐户。

7. 建立连接




7.1 开启数据服务

1. 点击  > **设置**。
 2. 点击 **无线和网络** > **移动网络** > **网络运营商** > **搜索网络**，在搜索到的网络中选择您需要的网络，勾选 **已启用数据**，开启相应的数据服务。
-  使用数据服务可能会产生额外的流量费用，您可以停用数据服务来避免不必要的费用，点击  > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**，取消勾选 **已启用数据**，可以停用数据服务。

7.2 使用无线局域网

您可以连接到无线局域网（WLAN），使用无线局域网上网。

7.2.1 开启和连接无线局域网


1. 点击  > **设置**。
 2. 点击 **无线和网络**，勾选 **WLAN** 选框，开启无线局域网。
-  您可以通过无线局域网或者蜂窝数据网络来接入互联网。如果两者都已开启，则手机优先使用无线局域网。如果没有可用的无线局域网，或者您已将无线局域网关掉，则手机会通过蜂窝数据网络（蜂窝数据网络可用的情况下）接入互联网。
3. 点击 **WLAN 设置**，手机将列出搜索范围内无线局域网。
 4. 选择您要连接的网络：
 - 如果您选择了一个开放的网络，您可以直接连接至该网络。
 - 如果您选择了一个加密的网络，您需要输入访问密码后才能连接。
-  在 **WLAN 设置** 界面，点击 **添加 WLAN 网络**，可以添加新的无线局域网。

7.3 共享您的数据连接


7.3.1 通过USB绑定共享数据连接

在不同的计算机操作系统中使用 **USB 绑定** 功能，您可能需要在计算机中建立相应的网络连接。

① 通过 **USB 绑定**，共享数据连接时，不能同时将 microSD 卡设置为大容量存储器。

1. 点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络** > **绑定与便携式热点**。
3. 勾选 **USB 绑定** 选框，共享您的数据连接。

7.3.2 通过便携式 WLAN 热点共享数据连接

1. 点击  > **设置**。
2. 点击 **无线和网络** > **绑定与便携式热点**。
3. 点击 **便携式 WLAN 热点设置**，点击 **配置 WLAN 热点** 进行设置之后，勾选 **便携式 WLAN 热点** 选框，共享您的数据连接。

7.4 浏览互联网


您可以使用 **浏览器** 程序访问网页和基于网络的应用程序。

7.4.1 打开浏览器



点击  > **浏览器**，将打开浏览器页面。

点击 ，打开选项菜单，您可以进行更多操作。

7.4.2 浏览网页

1. 点击  > **浏览器**。
2. 使用屏幕键盘输入要访问的网址。在您输入网址时，相匹配的网址会自动联想出来。如果其中有您需要的访问的网址，点击即可直接进入。
3. 打开网页后，可以在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其它部分。


7.4.3 设置主页

1. 点击  > **浏览器**，点击 。
2. 点击 **更多** > **设置** > **设置主页**。
3. 输入您想要设置为主页的网址，点击 **确定**。

7.4.4 添加书签


您可以在手机中存储您需要使用的书签。

点击  > **浏览器**，进入您想要添加为书签的网页。

点击  > **更多** > **添加书签**。

输入书签名称，点击确认完成书签添加。

7.4.5 打开书签

1. 在浏览器窗口，点击  > **书签**。
 - 点击 **书签** 可以浏览 **我的收藏** 中已保存的网页。
 - 点击 **访问最多** 可以浏览访问次数最多的网页。
 - 点击 **历史记录** 可以浏览您访问过的网页。
2. 点击您想要访问网站的书签即可打开它。



7.4.6 自定义浏览器设置

点击  > **浏览器**，点击 ，然后点击 **更多** > **设置**，进行浏览器设置。


8. 娱乐功能

8.1 拍照和摄像



8.1.1 打开和关闭相机

- 点击  > **相机**，打开相机。
- 在取景状态，点击  关闭相机。

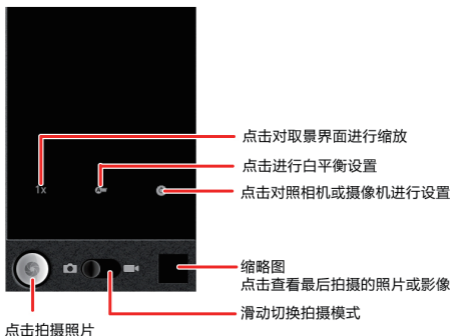取景界面





8.1.2 拍摄照片

1. 点击  > **相机**，打开相机。
2. 在取景状态下，将镜头对准要拍照的对象并进行调整。
3. 点击 ，拍摄照片。

8.1.3 查看照片




1. 拍摄照片后，照片的缩略图会显示在屏幕的右下角，点击缩略图查看照片。
2. 在查看照片时，您可以进行如下操作：
 - 点击 **分享**，可以将此照片发送给好友或在线上传。
 - 点击 **删除**，删除此照片。
 - 点击 **更多**，可以查看照片的详细信息，并对照片进行修剪、旋转、设置为壁纸或联系人图标等操作。
 - 点击 **≡** > **播放幻灯片**，可以以幻灯片形式查看所有的照片和视频。

8.1.4 拍摄视频

1. 打开相机，切换到录像模式。
2. 将镜头对准要拍摄的对象并进行调整。
3. 点击 ，开始录像。
4. 点击 ，停止录像。

8.1.5 查看视频


1. 拍摄视频后，视频的缩略图会显示在屏幕的右下角，点击缩略图查看视频。
2. 在查看视频时，您可以进行如下操作：
 - 点击 **分享**，可以将此视频发送给好友或在线上传。
 - 点击 **删除**，删除此视频。
 - 点击 **更多** > **详细信息**，可以查看该视频的详细信息。
 - 点击 **≡** > **播放幻灯片**，可以以幻灯片形式查看所有的照片和视频。
3. 在播放视频过程中，您可以进行如下操作：
 - 点击 **≡** > **跳转至**，可以用浏览器的方式打开搜索内容。
 - 点击 **≡** > **原始尺寸/全屏播放**，可以将视频播放窗口在全屏与原始尺寸之间切换。
 - 点击 **≡** > **回放模式**，可以选择各种回放模式。

- 点击  > **左声道/右声道/立体声**，可以在左声道/右声道/立体声之间切换。
- 在耳机插入的情况下，点击  > **扬声器/耳机**，可以在耳机/扬声器之间切换。
- 点击  > **参数设置**，可以进行网络设置、代理设置及 RTP/RTCP 端口设置。

8.2 使用图库

您可以使用 **图库** 来管理图片和视频文件。

8.2.1 打开图库


点击  > **图库**，打开媒体库。

8.2.2 查看图片或视频

1. 在 **图库** 程序中，点击您要查看的图片文件夹。
2. 点击您要查看的图片或视频。

8.3 享受音乐

8.3.1 打开音乐媒体库


点击  > **音乐**，打开音乐媒体库。

音乐库会自动搜索存储在您 SD 卡中的音乐，并按 **艺术家、专辑、歌曲、播放列表** 进行分类显示。

8.3.2 播放音乐文件

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 点击要播放的音乐文件。



音乐播放中, 按  返回主屏幕, 音乐将在后台进行播放, 此时您可以使用其他应用程序。打开状态提示栏, 从中选择正在播放的音乐, 可以返回音乐播放界面。

8.3.3 添加音乐到播放列表

1. 在音乐媒体库中选择一个类别。
2. 长按要添加到播放列表的音乐文件, 在弹出的选项菜单中点击 **添加到播放列表**。
 - 点击 **当前的播放列表**, 将歌曲添加到当前的播放列表中。
 - 点击 **新建播放列表**, 将歌曲添加到新建的播放列表中。


8.3.4 播放音乐列表

1. 在音乐媒体库中, 点击 **播放列表** 类别。
2. 长按您想要播放的音乐列表。
3. 点击 **播放**, 播放音乐列表。

9. 帐号与同步

您可以使用手机上的某些应用程序来同步联系人、Email 等信息。当您在互联网上通过这些应用程序新增、变更或删除信息后，手机上的相关信息也会同步更新。

9.1 添加Exchange帐户

1. 点击  > **设置** > **帐户与同步**。
2. 点击 **添加帐户**。
3. 根据屏幕提示输入 Exchange 帐户的相关信息，如何设置相关信息请咨询服务器配置管理员。
4. 点击 **下一步**，进入 **服务器设置** 界面，可设置 **域名\用户名、密码、服务器、采用安全连接 (SSL) 和 接受所有 SSL 证书**。
5. 点击 **下一步**，进入 **帐户选项** 界面，可设置 **收件箱检查频率、要同步的数量** 等。
6. 点击 **下一步**，进入 **设置电子邮件** 界面，可设置 **为此帐户创建名称 (可选)**。
7. 点击 **完成**，完成添加帐户。添加完成后，如果无法正常同步邮件，请咨询服务器配置管理员。

9.2 删除帐户

1. 在 **帐户与同步设置** 界面，点击您要删除的帐户。
2. 点击 **删除帐户**。
3. 确认是否删除此帐户。

9.3 常规同步设置

在 **帐户与同步设置** 界面，进行如下设置：


- 选择或取消选择 **背景数据** 选框，设置当您未使用用来同步的应用程序时，应用程序是否在后台随时同步、发送和接收数据。
- 选择或取消选择 **自动同步** 选框，设置应用程序是否自动同步手机和网络上的信息。

10. 更多应用程序



10.1 应用备份

通过应用备份，可以方便快捷的备份手机数据。您可以进行 **备份** 和 **恢复** 操作。

10.1.1 备份

1. 在主屏幕上，点击  > **应用备份**。
2. 点击 **应用备份** 或 **数据备份**。
3. 在 **应用备份** 或 **数据备份** 的下拉框中勾选出您要备份的应用或数据。
4. 点击 **开始备份**，备份选中的应用或数据。


10.1.2 恢复

1. 在主屏幕上，点击  > **应用备份**。
 2. 点击 **恢复**。
 3. 点击一个数据文件，选择 **应用恢复** 或 **数据恢复**。
 4. 在 **应用恢复** 或 **数据恢复** 的下拉框中勾选您要恢复的应用或数据。
 5. 点击 **开始恢复**，备份选中的应用或数据。
-  点击 **≡** > **删除全部**，可以删除 **恢复** 菜单中的所有数据文件。

10.2 日历

您可以使用 **日历** 来管理和安排待办事项。

10.2.1 打开日历

点击  > **日历**，打开日历。

10.2.2 添加新事件

1. 打开 **日历**，按 **≡** > **更多** > **新建活动**，打开 **活动详情** 界面。

2. 编辑事件名称、时间、地点等详细信息。
3. 点击 **完成**，保存该事件。


10.2.3 自定义日历设置

打开 **日历**，按  > **更多** > **设置**，进行日历设置。

10.3 使用时钟

您手机的 **时钟** 程序可以显示日期和时间，还可以通过 **时钟** 程序来设定闹钟。

10.3.1 打开时钟

点击  > **时钟**，打开程序。

10.3.2 打开闹钟程序

在 **时钟** 界面，点击 ，打开 **闹钟** 程序。

添加闹钟

1. 在闹钟列表界面，点击 **添加闹钟**。
2. 设置闹钟的详细信息，点击 **完成**，完成添加闹钟。

设置闹钟

1. 在闹钟列表界面，点击屏幕显示的一个闹钟事件。
2. 点击 **时间**，设置闹钟铃响的时间。
3. 点击 **重复**，选择需要闹钟重复的时间。
4. 点击 **铃声** 为闹钟选择铃声。
5. 点击 **振动** 选框可设置手机在闹钟铃响时震动。
6. 点击 **标签** 输入闹钟事件名字。
7. 点击 **完成**。

 手机在关机状态下，闹钟依然生效。

自定义闹钟设置

在闹钟列表界面，点击  > **设置**，进行设置。

10.4使用计算器

10.4.1 打开计算器

点击  > **计算器**，打开程序。

10.4.2 切换为高级面板

点击  > **计算器**，向右或向左滑动屏幕，在 **高级面板** 和 **基本面板** 之间进行切换。

11. 管理手机

点击  > **设置**，您可以对手机进行详细设置。

11.1 设置时间和日期

手机默认自动使用网络提供的日期、时区与时间，通过 **设置** > **日期和时间** > **自动**，可使用网络提供的值。

① 如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

1. 在 **设置** 界面，点击 **日期和时间**。
2. 取消勾选 **自动** 选框。
3. 点击 **设置日期**，选择所需的日期，完成后，点击 **设置**。
4. 点击 **选择时区**，然后选取列表中的时区。向下滚动列表来查看更多时区。
5. 点击 **设置时间**，选择所需的时间，完成后，点击 **设置**。
6. 选择或取消选择 **使用 24 小时格式** 选框，在使用 12 小时制或 24 小时制之间切换。
7. 点击 **选择日期格式**，然后选取要在手机上显示的日期格式。

11.2 显示设置

11.2.1 调整屏幕亮度

1. 在 **设置** 界面，点击 **显示** > **亮度**。
2. 往左拖动亮度滑杆来降低屏幕亮度，往右拖动来增加屏幕亮度。
3. 点击 **确定**，保存设置。

11.2.2 设置屏幕待机时间

您可以设置屏幕待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 在 **设置** 界面，点击 **显示** > **屏幕超时**。
2. 点击您选择的待机时间，完成设置。

11.3 情景模式

11.3.1 开启静音模式

在 **设置** 界面，点击 **声音 > 情景模式 > 静音**。

11.3.2 添加自定义情景模式

1. 在 **情景模式** 界面，点击 **≡ > 添加**。
2. 在弹出的 **添加** 菜单，输入自定义情景模式的名称，点击 **确定** 完成。

11.3.3 更改情景模式

您可以更改一般模式设置。

1. 在 **情景模式** 界面，点击 **一般** 模式。
2. 在弹出的 **声音设置** 选项框，您可以对 **一般** 模式进行设置。

11.4 手机服务设置

11.4.1 通话设置

您可以设置语音信箱、来电转移、来电等待等功能。如欲了解这些服务的详细信息，请咨询您的网络服务提供商。

在 **设置** 界面，点击 **通话设置**，进行通话设置。

11.4.2 启用数据漫游

1. 在 **设置** 界面，点击 **无线和网络 > 移动网络 > 数据漫游**。
2. 选择所需的网络运营商，开启相应的漫游服务。
① 漫游时使用数据服务可能会产生额外的费用。具体的漫游费，请咨询您的网络服务提供商。

11.4.3 关闭数据服务

1. 在 **设置** 界面，点击 **无线和网络 > 移动网络**。
2. 取消勾选 **已启用数据** 菜单。

11.5 安全设置

11.5.1 启用SIM卡PIN码保护

1. 在 **设置** 界面，点击 **安全 > 设置 SIM 卡锁定**。
 2. 选择 **锁定 SIM 卡** 选框。
 3. 输入 PIN 码，然后点击 **确定**。
- ① 设定 PIN 码保护后，您仍然可以随时拨打紧急电话。

11.5.2 启用屏幕锁定图案保护

您可以设定屏幕锁定图案，当屏幕锁定后，需要正确绘制屏幕解锁图案后才能解锁。

1. 在 **设置** 界面，点击 **安全 > 设置屏幕锁定 > 图案**。
2. 点击 **下一步**，进入示例图案界面。
3. 点击 **下一步**，根据屏幕提示绘制解锁图案后，点击 **继续**。
4. 重复绘制解锁图案后，点击 **确认**。

11.6 管理应用程序

11.6.1 查看安装的应用程序

1. 在 **设置** 界面，点击 **应用程序 > 管理应用程序**。
2. 您可以进行如下操作：
 - 按 **≡**，点击 **按大小排序**，然后点击一个应用程序查看细节。
 - 直接点击一个应用程序查看细节。

11.6.2 卸载应用程序

1. 在 **设置** 界面，点击 **应用程序 > 管理应用程序**。
2. 点击您想要卸载的应用程序，点击 **卸载**，按屏幕提示完成卸载。

11.7 恢复出厂设置

恢复出厂设置会删除包括下载的应用程序在内的所有数据，将手机还原到出厂状态，但是不会删除您保存在 microSD 卡上的数据。

1. 在 **设置** 界面，点击 **隐私权 > 恢复出厂设置**。

2. 根据屏幕提示，点击 **重置手机**，然后点击 **清除全部内容**。此时手机开始恢复出厂设置，并自动重启。

11.8 释放手机内存

- 将文件和电子邮件附件移至 microSD 卡。
- 在 **浏览器** 中，清除所有缓存的页面内容和浏览记录信息。
- 卸载不再使用的应用程序。
- 将手机恢复出厂设置。

常见问题解答

如何通过 SD 卡将其他手机中的联系人导入您的手机？

您的手机只支持 **.vcf** 格式的联系人文件。

1. 将需要导入的联系人备份为 **.vcf** 格式的文件并存储到 SD 卡中。
2. 将 SD 卡插入手机，在 **ES 文件浏览器** 中找到存储的 **.vcf** 文件。
3. 点击 **.vcf** 文件，完成联系人的导入。

① 由于不同手机备份出的 **.vcf** 格式文件可能会存在兼容性问题，在导入后可能会丢失联系人的部分信息。


如何将一首歌曲设置为手机铃声

在播放列表中，长按要设置为手机铃声的歌曲，在弹出的列表中选择 **用作手机铃声**。

如何禁用自动旋转屏幕功能？

点击  > **设置** > **显示** > **自动旋转屏幕**，取消勾选就可禁用此功能。


如何设置屏幕解锁图案？

点击  > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。

如何切换输入法？

长按文本输入区域，弹出 **输入法** 选项菜单，然后点击 **输入法** 打开 **选择输入法** 菜单选择您想要的输入法。

如何停止正在播放的背景音乐？

点击状态栏，向下滑动打开状态面板，点击音乐播放信息栏，转到音乐播放界面，点击 ，停止正在播放的音乐。

如何返回通话界面？

如果通话时您的手机在其它界面，可以点击状态栏，向下滑动打开状态面板，点击当前通话，返回通话界面。


如何在主屏幕上创建快捷方式？

长按主菜单界面中的应用程序图标，直到该图标移动至桌面。然后将图标拖到您想要的位置，松开手指即可。

如何隐藏键盘？

点击 ，隐藏键盘。


如何进行内存清理？

在主菜单界面下点击  > **内存清理**，打开 **正在运行** 菜单，点击菜单中的某个程序，可选择 **关闭** **跳转/信息**，点击 **一键内存清理**，在弹出提示框中点击 **确定**，完成一键清理内存操作。

如何选购耳机？

本产品支持 LRGM 线序的 3.5 mm 耳机。

耳机为选配附件，若有需要请联系经销商购买。



TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机

HUAWEI Y220-T10

A010025_01